

电梯非接触式厅站操作面板 (TLOP)

产品说明



主要特点


- 无需接触
- 减少病毒传播
- 安装简捷
- 适用于新梯和改造梯
- 可调节的灵敏度

为了确保楼宇公共区域的安全清洁，从而为业主和访客营造一个良好的环境，物业和设备管理人员如今正面临着越来越多的挑战。

其中，维持电梯的干净整洁尤为重要。电梯运营高峰时期，人员在电梯内大量流动，频繁地触碰电梯按钮，这样会大大增加病菌在乘客间传播的风险。


因此，欧捷开发了一种非接触式厅站操作面板 (TLOP)。通过TLOP，可以显著降低病菌在电梯厅站的传播风险。该款产品通过红外技术感应乘客手势，使用时，乘客只需将手靠近TLOP，向上或向下挥动即可呼梯，无需触摸呼梯按钮。

此外，用户可以根据需求灵活调整产品的灵敏度和探测范围，以便适用更多场景。

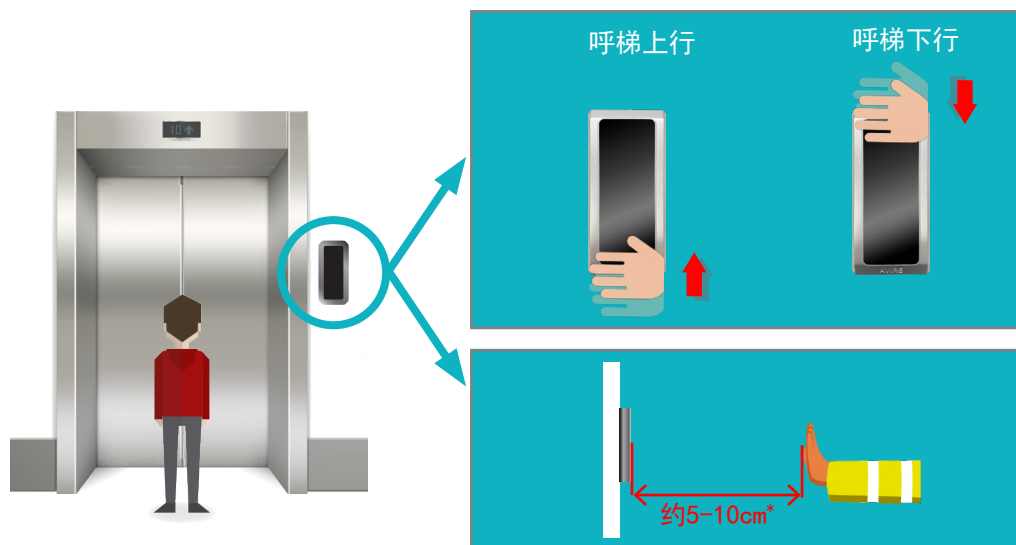


*感应范围约距TLOP透镜5-10cm左右。最佳感应宽度为成年人2-3个手指的宽度。

连接

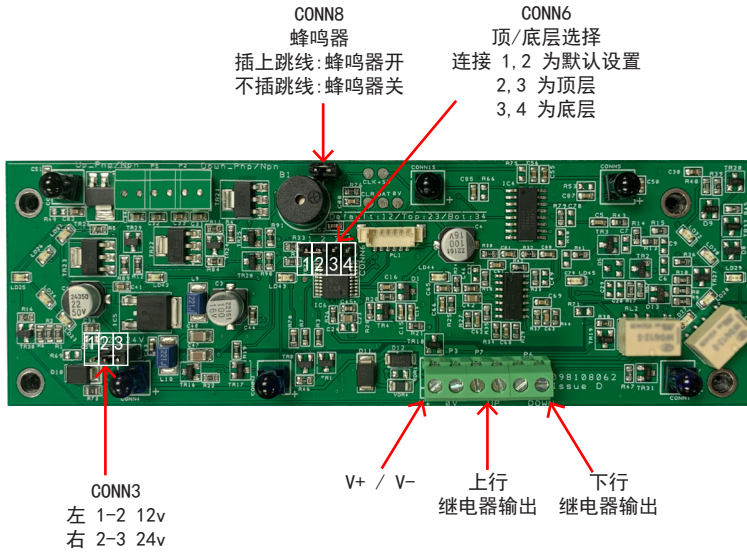


LED指示灯



Specification

参数	值
电源	11-40 VDC, CONN3适用 12V (范围11到30V) 或 24V (范围18到40V)
功耗	正常20mA, 峰值50mA
安装	表面贴装
温度	-10° C 到 +65° C
尺寸	外壳尺寸180*90*20mm
感应范围	距表面5-10cm左右, 感应宽度为成人2-3根手指
LED	内置电路驱动LED指示灯
输出	设备向电梯发出呼梯信号, 使电梯上升或下降。该信号是继电器输出。具体请参考下图。



蜂鸣器 设备内置蜂鸣器, 用以提示电梯上升和下降的呼梯请求

注意: 由于产品使用红外线探测, 可能无法检测到戴深色手套用户或其他深色物体。如果戴深色手套, 无法实现手势呼梯, 建议脱掉手套, 重新尝试呼梯。

订购信息

料号	描述
TL0P-S-01-000	非接触LOP, 银色

AVIRE

欧捷电梯部件(上海)有限公司
上海市闵行区都会路1999-2059号
晶碧产业园G幢4楼
201108

T: 400-9206-611 或 +21 6495 3748
F: +21 6485 9264
E: sales.cn@avire-global.com
W: www.avire.com.cn